PVC 150/100e Armé

AlkorPlan

Produit par RENOLIT

AlkorPlan Standard

AlkorPlan 2000 verni

AlkorPlan 3000 verni

AlkorPlan
The Perfect Skin for Your Pool.

AlkorPlan 2000
The Perfect Skin for Your Pool.

AlkorPlan 3000
The Perfect Skin for Your Pool.

AlkorPlan Standard

CONFORME À LA NORME NF EN 15-836-2 CLASSE STANDARD

LES REVÊTEMENTS PVC ARMÉ 150/100e ALKORPLAN SONT DES MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ FABRIQUÉES PAR LA SOCIÉTÉ RENOLIT.
Ces revêtements, composés de 2 feuilles de 75/100e, armées d'une trame textile polyester, sont le fruit d'une technologie de pointe, ils incorporent des adjuvants antifongiques, anti-uv et anti-bactéries.

ILS S'INSTALLENT FACILEMENT SUR TOUS TYPES DE SUPPORTS LISSES ET SAINS.
Ils sont recommandés plus particulièrement pour les piscines de formes complexes, les piscines publiques ou les rénovations.
LES REVÊTEMENTS PVC ARMÉ 150/100e ALKORPLAN sont produits en conformité avec la norme AFNOR NF T 54-803-2 indice de classement ICS 83. 140, pose et entretien selon **la norme AFNOR** NF T 54-804.

Ils bénéficient d'une **ATTESTATION D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE** sur l'étanchéité de la matière souscrite par le fabricant (Attestation d'assurance sur demande).

La décision la plus intelligente pour votre piscine.

Résistance aux tâches RED STEARIX :

AlkorPlan 2000 verni

Alkorplan standard

Résistance aux bactéries et champignons :

Avec Vernis Acrylique

Sans Vernis Acrylique

Résistance au vieillissement U.V. : (XENO TEST)

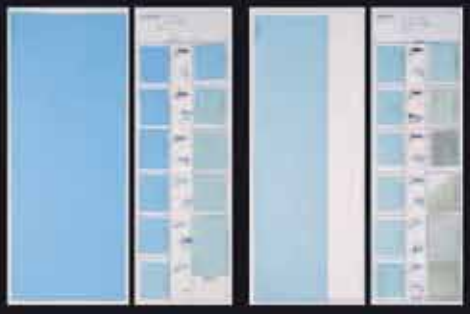

AlkorPlan 2000 verni

Alkorplan standard

AlkorPlan 2000 verni

AlkorPlan 3000 verni

AlkorPlan 2000 verni

CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPERIEURE
NF EN 15-836-2

www.alkorpool.com

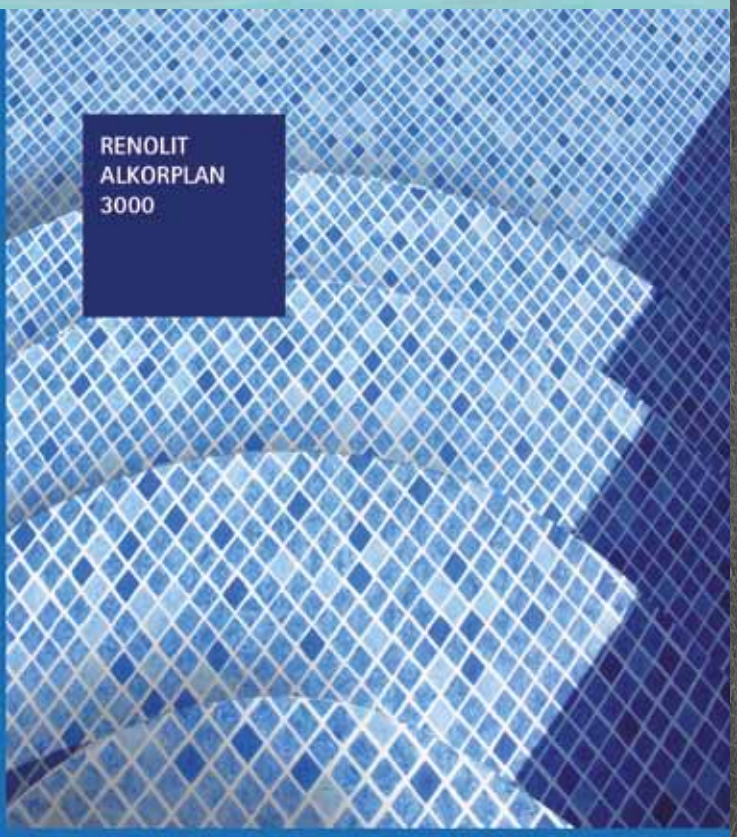

RENOLIT ALKORPLAN 3000

Membrane 150/100e Armée
Antidérapante Imprimée

AlkorPlan 3000 verni

AlkorPlan 3000 verni

CONFORME À LA NORME
CLASSE SUPERIEURE
NF EN 15-836-2

RENOLIT

Genova Bleu

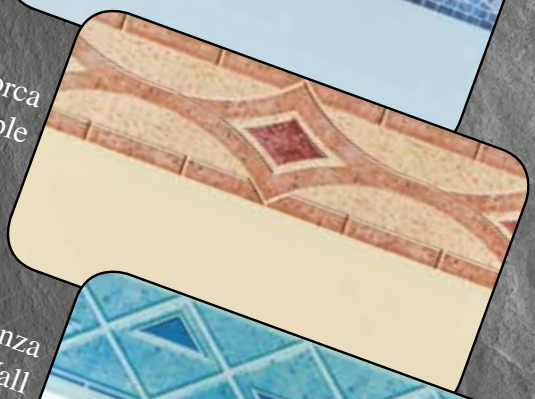
Mallorca Sable

Provenza Wall

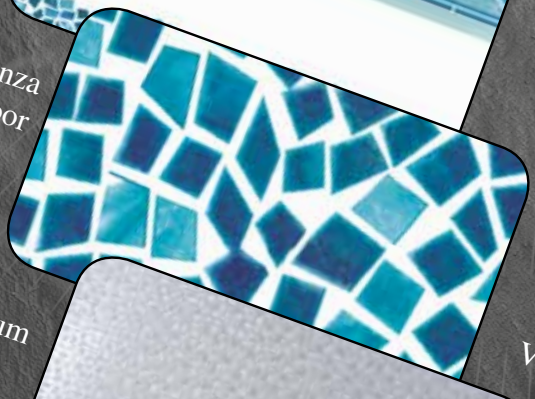
Provenza Floor

Platinium

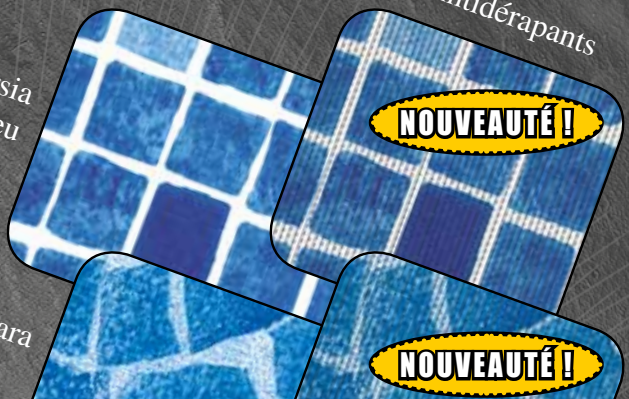

Persia Bleu
Antidérapants

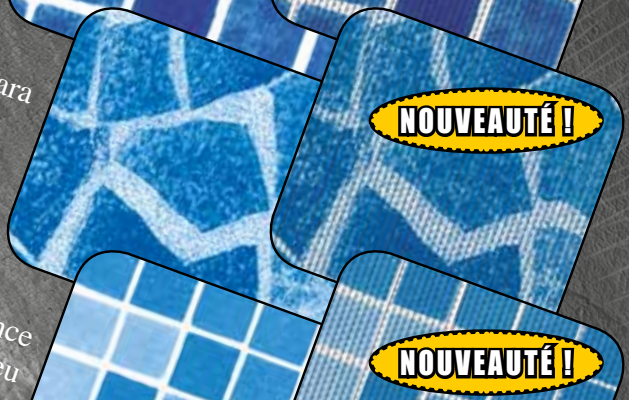

Carrara

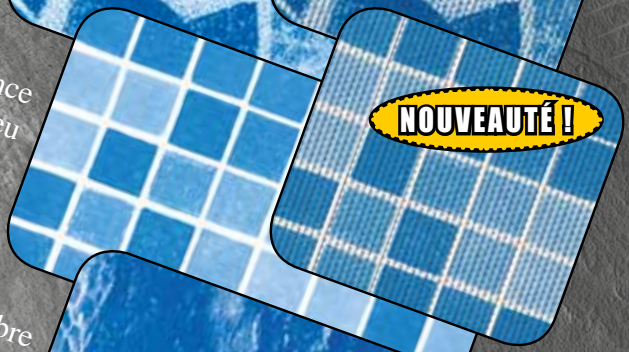

Byzance Bleu

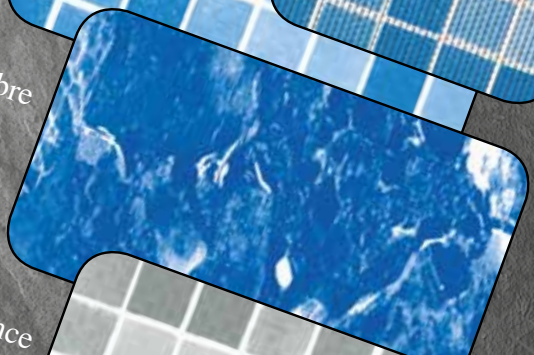
Marbre

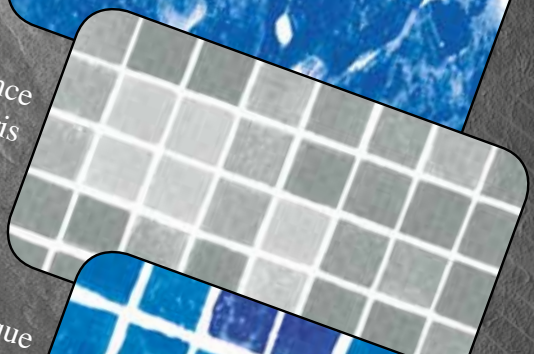
Byzance Gris

Mosaïque Bleue

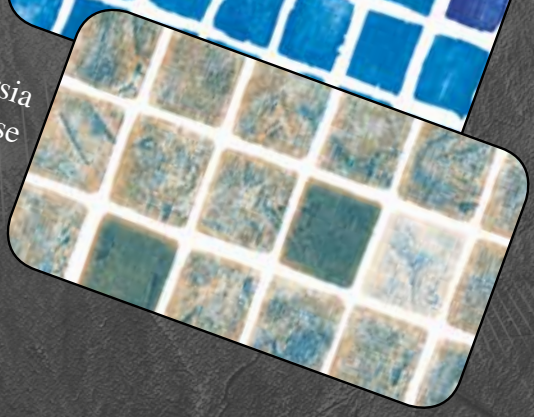
Persia Vieux Rose

INFOS PRATIQUES PVC ARMÉ 150/100e

ESTIMATION DE VOS BESOINS

- Pour le calcul de la surface réelle du bassin, reportez vous aux méthodes de calcul des liners, en fonction de la forme de votre bassin et multipliez par 1,20.
  Les m² trouvés seront divisés par 41,25 m² = 1 rouleau de 25 m x 1,65 m ou 51,25 m² = 1 rouleau de 25 m x 2,05 m et vous obtiendrez le nombre de rouleaux nécessaires à la réalisation de votre ouvrage.
- Pour les accessoires de pose, les estimations suivantes sont généralement retenues :
  - Rivets de fixation : 5 unités au mètre linéaire
  - PVC liquide : 1 kg pour 100 m² de développé
  - Flacon applicateur : 1 minimum par chantier
  - Solvant THF : 1 litre pour 70 m² de développé

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

Quelle que soit la forme ou les dimensions de la piscine, l'ordre des tâches sera pratiquement toujours le même :
1 - Habillage des parois de la piscine (le fond est alors utilisé comme plan de travail)
2 - Habillage du fond de la piscine
3 - Soudure de la jupe sur le fond de la piscine (en partant toujours des axes vers les extrémités)
4 - Façonnage et soudure des 4 angles verticaux

DEUX TECHNIQUES DE SOUDURE

1 - Soudure à l'air chaud. Elle s'effectue à l'aide d'un chalumeau à air chaud (type Leister).

2 - Soudure au solvant (interdite pour les PVC armé 2000 et 3000 verni).

DEUX TECHNIQUES DE POSE

1 - Avec un profilé d'accrochage
Utiliser un profilé d'accrochage de liner (hung horizontal ou vertical en fonction de la piscine).
Souder à chaud de la bandelette de 9 mm sur l'envers du PVC 150/100e.

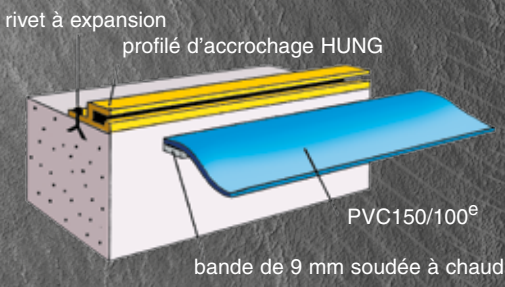

2 - Pose par rivetage
Placer les rivets sur le dessus de la paroi à intervalle de 20 cm.
En cas de maçonnerie à finition imparfaite, on peut remédier à cette carence en fixant sur la périphérie supérieure de la paroi des tôles métalliques enduites de PVC colaminé.
On peut alors souder le PVC 150/100e directement sur la tôle métallique, par les moyens de soudure habituels.

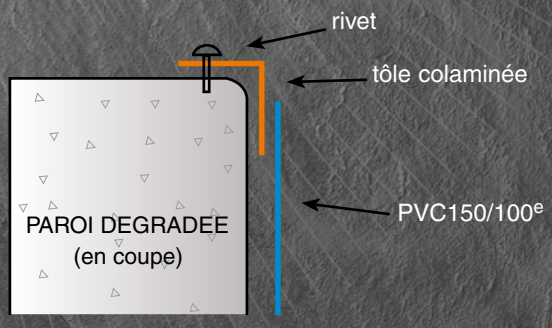

Distributeur autorisé :

Annonay Productions France

Z.I. La Lombardière
55, rue Léo Lagrange - 07100 ANNONAY
Tél. : +33 (0)4 75 32 41 00 - Fax : +33 (0)4 75 32 41 01
www.apf-france.com
E-mail : a.pro.france@wanadoo.fr

Documentation non contractuelle - sous réserve de modifications - www.jus2pom.com - © alpha - 04 75 67 01 53 - 01/2012