

Le KIT **OZÉO** BLOC

Les avantages du KIT **OZÉO**

Votre piscine sur mesure ...

- Économique
- Léger et facile à monter, à transporter
- Meilleure isolation thermique
- Aucun enduit

LE CONCEPT

Les blocs coffreurs polystyrène haute densité s'emboîtent aisément les uns dans les autres et se découpent si besoin avec une scie à bois. Ils sont imputrescibles, s'assemblent rapidement et offrent une qualité d'isolation supérieure aux structures traditionnelles (parpaings, kit acier, kit PVC...).

Le principe de montage des blocs en polystyrène est identique à l'assemblage des parpaings d'une construction.

La légèreté et la maniabilité de ces blocs permettent de réaliser une structure en béton armé en très peu de temps.

Les parois sont construites par emboîtement et juxtaposition des blocs polystyrène traversés par des fers tors fixés et laissés en attente dans le radier.

La structure polystyrène préalablement appareillée de fers tors verticaux et horizontaux (Ø 8 ou 10 mm) est ensuite remplie de béton, rigidifiant l'ensemble de la construction.


LE KIT **OZÉO** BLOC

suite au succès grandissant des piscines **OZEO**, nous vous proposons un nouveau bloc plus performant et plus grand.

- Densité 27g pleine masse
- dimensions : 1.00 x 0.25 x h 0.30
- destiné exclusivement aux piscine liner ou
- PVC armé.
- Gain de température jusqu'à 4°C

CHACUN DE NOS KITS EST FAIT SUR MESURE EN FONCTION DE VOS BESOINS.

CONSULTEZ UN TECHNICIEN EN MAGASIN POUR ETABLIR ENSEMBLE VOTRE DEVIS.

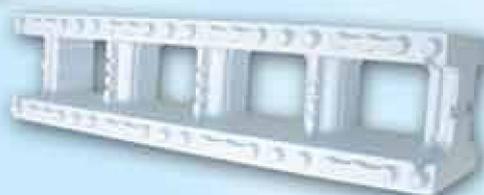

LA MISE EN ŒUVRE DU KIT OZEO



1 PRÉPARATION

Implantez votre piscine selon les conseils de votre conseiller OZEO



2 FERRAILLAGE DU FOND

Réalisez un coffrage périphérique, mettez en place un treillis soudé solidaire du chaînage périphérique. Calez votre bonde de fond.



3 COULAGE DU RADIER

Coulez la dalle avec du béton dosé à 350 kg/m³ (norme B25)



4 MONTAGE DES BLOCS

Les blocs seront emboîtés les uns dans les autres grâce à leurs tétons.



5 POSITIONNEMENT DES PIÈCES À SCELLER

Il sera fonction des vents dominants (skimmer face au vent dominant). Les joints et les brides seront posés ultérieurement.



6 COULAGE DES PAROIS

Le remplissage des blocs doit être réalisé progressivement sur tout le périmètre de la piscine.



7 ARASEMENT DES PAROIS

Il permettra de recevoir le profil d'accrochage du liner ainsi que les margelles.



8 POSE DE LA TUYAUTERIE

Elle sera faite en rigide pour les descentes et en souple (sauf pour la prise balai) jusqu'au local technique.



9 POSE DU FEUTRE ET DU LINER

Ils assurent le confort et l'étanchéité de la piscine. Veillez à toujours poser votre liner sous aspiration d'air pour éviter les plis.



10 MISE EN EAU

Remplissez la piscine et mettez en place les brides d'étanchéité des pièces à sceller.

Le KIT **OZÉO** BLOC



KIT COMPLET **OZÉO** FILTRATION HORS-BORD

LIVRÉ AVEC NOTICE DE MONTAGE

• 7x3M

Fosse à plonger. **4039€**

Fond plat 1,50 m **4252€**

• 8x4M

Fosse à plonger. **4421€**

Fond plat 1,50 m **4786€**

• 9x4M

Fosse à plonger. **4634€**

Fond plat 1,50 m **4963€**

• 10x5M

Fosse à plonger. **5074€**

Fond plat 1,50 m **5466€**




KIT COMPLET **OZÉO**
FILTRATION HORS-BORD

4039€

1er Prix

KIT COMPLET **OZEO** FILTRATION TRADITIONNELLE

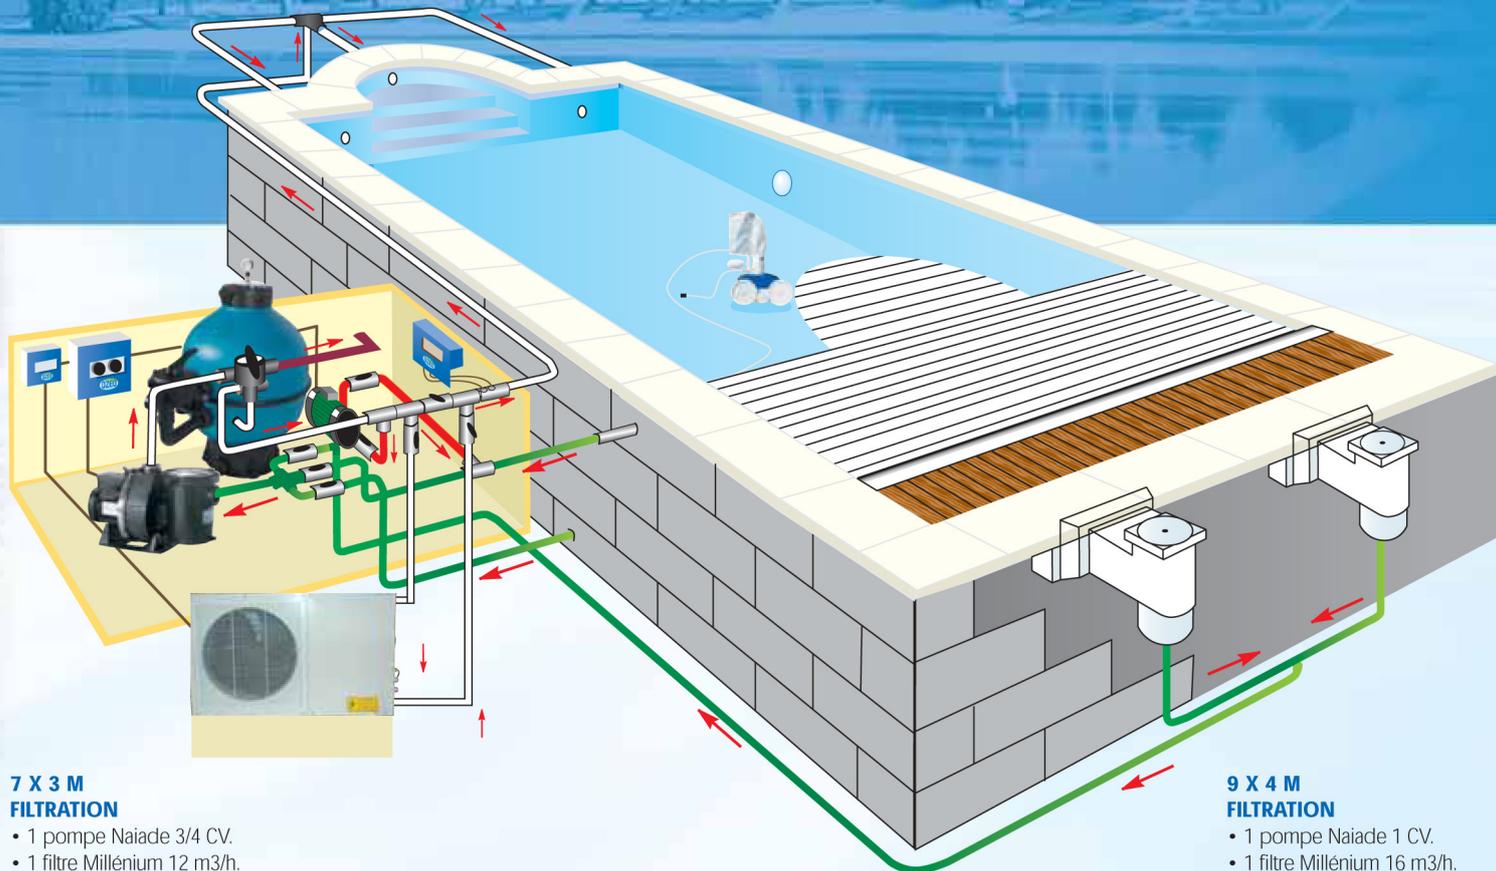

7 X 3 M FILTRATION

- 1 pompe Naiade 3/4 CV.
- 1 filtre Millénium 12 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER

- 1 bonde de fond.
- 1 skimmer large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boîte de connexion avec passe câble.

STRUCTURE

- 1 liner uni 75/100ème (51m2).
- 20 ml de rail plastique.
- 60 m2 de feutre.
- 1 pot de colle feutre de 5 kg.
- 110 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

8 X 4 M FILTRATION

- 1 pompe Naiade 3/4 CV.
- 1 filtre Millénium 12 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER

- 1 bonde de fond.
- 1 skimmer large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boîte de connexion avec passe câble.

STRUCTURE

- 1 liner uni 75/100ème (68m2).
- 24 ml de rail plastique.
- 80 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 125 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

COMPOSITION KIT OZEO FOND PLAT 1.50M AVEC FILTRATION TRADITIONNELLE



9 X 4 M FILTRATION

- 1 pompe Naiade 1 CV.
- 1 filtre Millénium 16 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER

- 1 bonde de fond.
- 2 skimmers large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boîte de connexion avec passe câble.

STRUCTURE

- 1 liner uni 75/100ème (75m2).
- 26 ml de rail plastique.
- 80 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 118 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.

10 X 5 M FILTRATION

- 1 pompe Naiade 1 CV.
- 1 filtre Millénium 16 m3/h.
- charge filtrante.
- 1 coffret de filtration.
- 1 disjoncteur thermique.

PIÈCES À SCELLER

- 1 bonde de fond.
- 2 skimmers large meurtrière.
- 2 buses de refoulement.
- 1 prise balai.
- 3 traversées de paroi.
- 1 projecteur.
- 1 boîte de connexion avec passe câble.

STRUCTURE

- 1 liner uni 75/100ème (95m2).
- 30 ml de rail plastique.
- 100 m2 de feutre.
- 2 pots de colle feutre de 5 kg.
- 155 blocs polystyrène.
- 6 angles polystyrène.



FILTRATION TRADITIONNELLE 2883€

• 7x3M

Fosse à plonger. **2883€**
Fond plat 1,50 m **3219€**

• 8x4M

Fosse à plonger. **3483€**
Fond plat 1,50 m **3829€**

• 9x4M

Fosse à plonger. **3807€**
Fond plat 1,50 m **4208€**

• 10x5M

Fosse à plonger. **4315€**
Fond plat 1,50 m **4840€**

Le liner est constitué d'un assemblage de laies en PVC réalisé par soudure haute fréquence et parfaitement adapté aux dimensions de votre piscine. Il équipe environ 75% des piscines en France. Le liner n'est pas collé sur la structure mais fixé sur la périphérie du bassin par l'intermédiaire du rail d'accrochage. De plus il peut être employé pour de la rénovation et assure l'étanchéité d'un bassin comportant des microfissures. Garantie fabricant 10 ans.

NOUVEAUTÉ

LINER "DREAMLINER" 75/100 ÈME

Liner très haute qualité, vernis double face, garantie 15ans fabricant, Alkor 2030. Prix au m².

Liner 75/100ème (hors pose)
Réf. 521051

17,90€

LINER VERNI ALKOR 2010


Garantie fabricant 10 ans non dégressif.

Liner 75/100ème (hors pose)
Réf. 521050

16,90€

LINER ARMÉ 150/100ÈME

sur demande



MODÈLE UNI

Coloris : blanc, sable, bleu pâle, bleu France, vert Caraïbe, gris béton, gris olive. Prix au m².


Liner 75/100ème (hors pose)
Réf. 521020

13,60€

Liner 85/100ème (hors pose)
Réf. 521010

(sur devis)

(Liner 150/100e sur devis)



LINER MODÈLE IMPRIMÉ

Prix au m². (Les murs imposés)
Liner imprimé 75/100ème
Réf. 521040


19,90€



Améthyste



Marbré



Persia antracite

FRISE LINER

Frise vendue au mètre.
Réf. 521060

8,50€



Ipanema



Oxford Bleu



Oxford Sable

UN COUP DE MAIN ?

- Pose de liner par nos équipes de professionnels
- Conseil et assistance à la pose de liner
- Prêt de centrale d'aspiration
- Garantie Décennale

Consultez nous en magasin



ESCALIER EN LINER SUR MESURE

Très esthétique car adapté aux couleurs de votre liner. Marches antidérapantes disponibles uniquement en bleu pâle, sable et blanc.

A partir de **469€**

Devis Gratuit et Personnalisé

LES ACCESSOIRES NÉCESSAIRES À LA POSE DU LINER

(À poser en bordure du bassin sous les margelles)

Rail d'accrochage PVC
le mètre linéaire

Réf. 100124

3€

Angle PVC à l'unité

Réf. 100125

5€

Rivet à frapper pour
la fixation du rail
(sachet de 100 pièces)

Réf. 522060

34€

Jonc de blocage (rouleau de 30
mètres linéaires)

Réf. 100126

28€

Feutre traité anti-bactéries
(rouleau de 40 m² ou de 60 m²
(le m²))

Réf. 522000

4€

Colle pour feutre
(le seau de 5 kg)

Réf. 522010

27,30€

Démicoliner, traitement fongicide
(bidon de 5 litres)

Réf. 522100

28,30€

Colle aérosol 500 ml
pour feutre

Réf. 522011

25,80€

NOUVEAUTÉ



REMPACEMENT DE LINER

Donnez une seconde jeunesse à votre piscine

Devis Gratuit et Personnalisé



Consultez nous en magasin